



Shrink Hood Nedir?

Shrink Hood, polimer plastik filmden yapılmış bir malzemenin ısı uygulanarak, kapladığı her şeyin üzerine sıkıca büzülmesidir. Isı, ürüne bir ısı tünelinden geçirilerek uygulanır.



1) Koruma

- Çok Yönlü Mühürleme
- Rüzgara Karşı
- Yağmura Karşı
- Toza Karşı



2) Artış

- Paketleme Kalitesi
- Yük Kararlılığı
- Kapasite
- Çalışabilirlik Süresi



3) Gelişim

- Çevreye Saygı
- Çalışma Ortamı
- Karbon Ayakizi
- Çevreye Duyarlılık



4) Azalma


- Operasyon Maliyerler
- Enerji Tüketimi
- Yangın Riski
- Flin Maliyeti

Fabrika Adres:Organize Sanayi Bölgesi 18.Cadde No:61 Melikgazi/KAYSERİ

TEL:0 352 290 73 07 FAX:0 352 290 74 07 CEP:0 533 469 68 05



EMAIL: bilgi@mekatronikmakine.com.tr

www.mekatronikmakine.com.tr

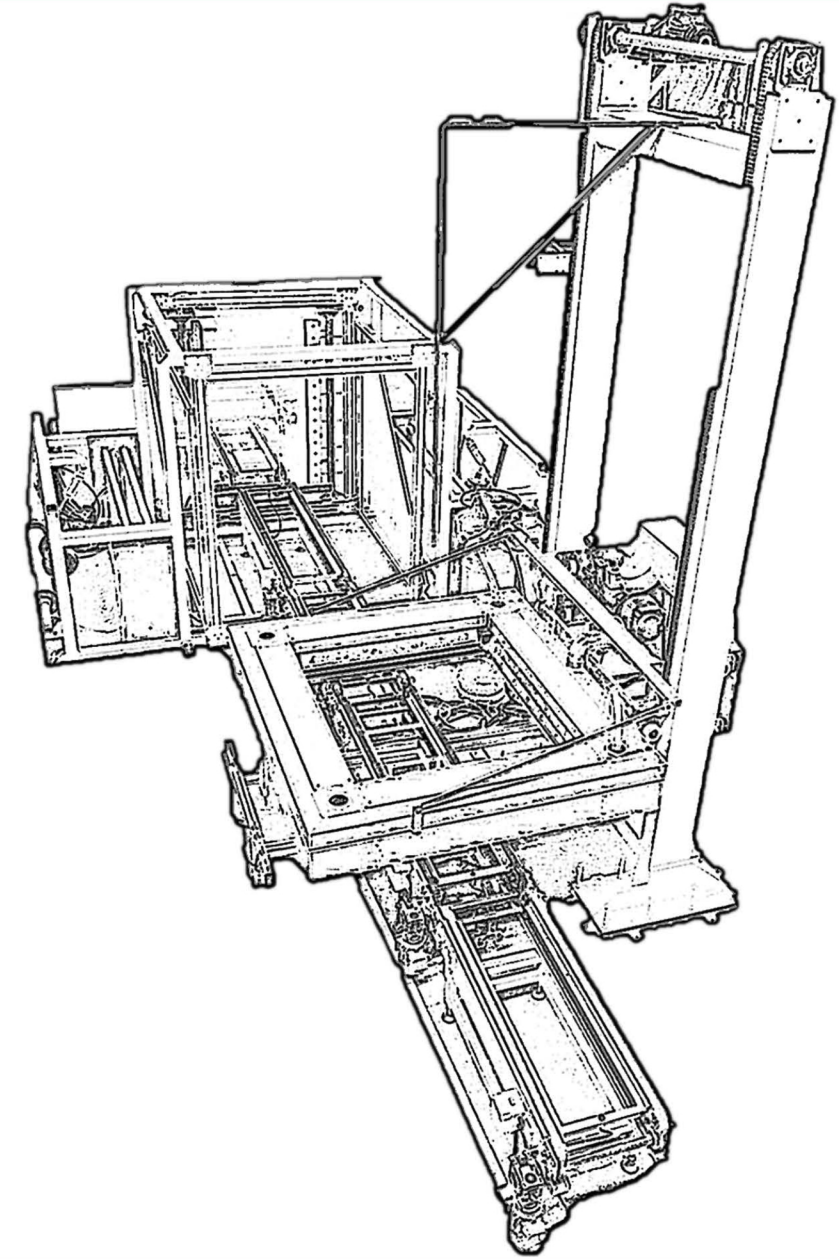


MEKATRONİK

SHRINK HOOD MAKİNESİ

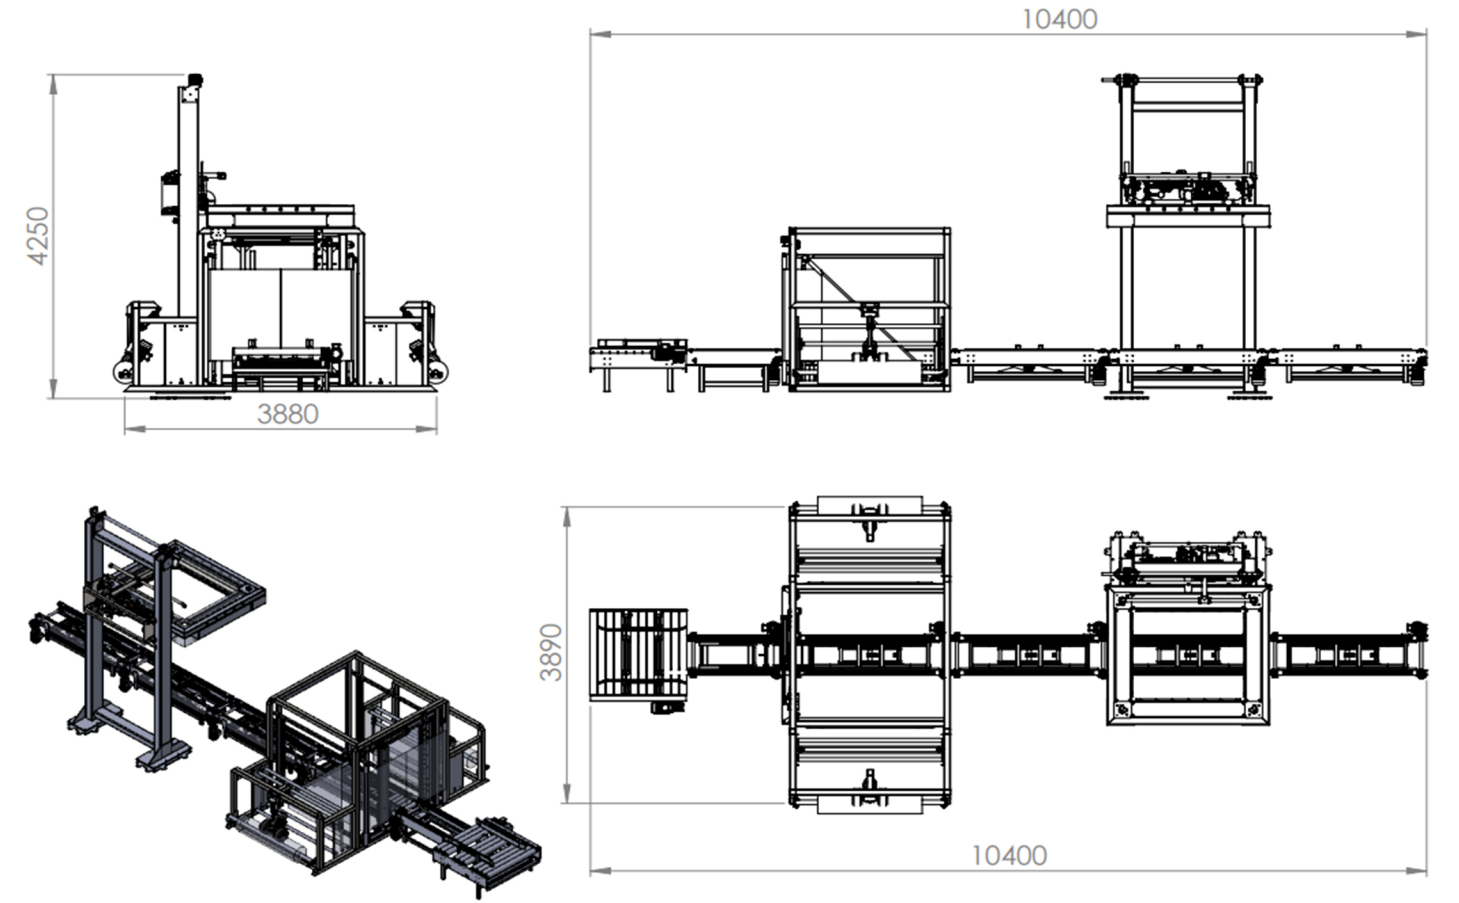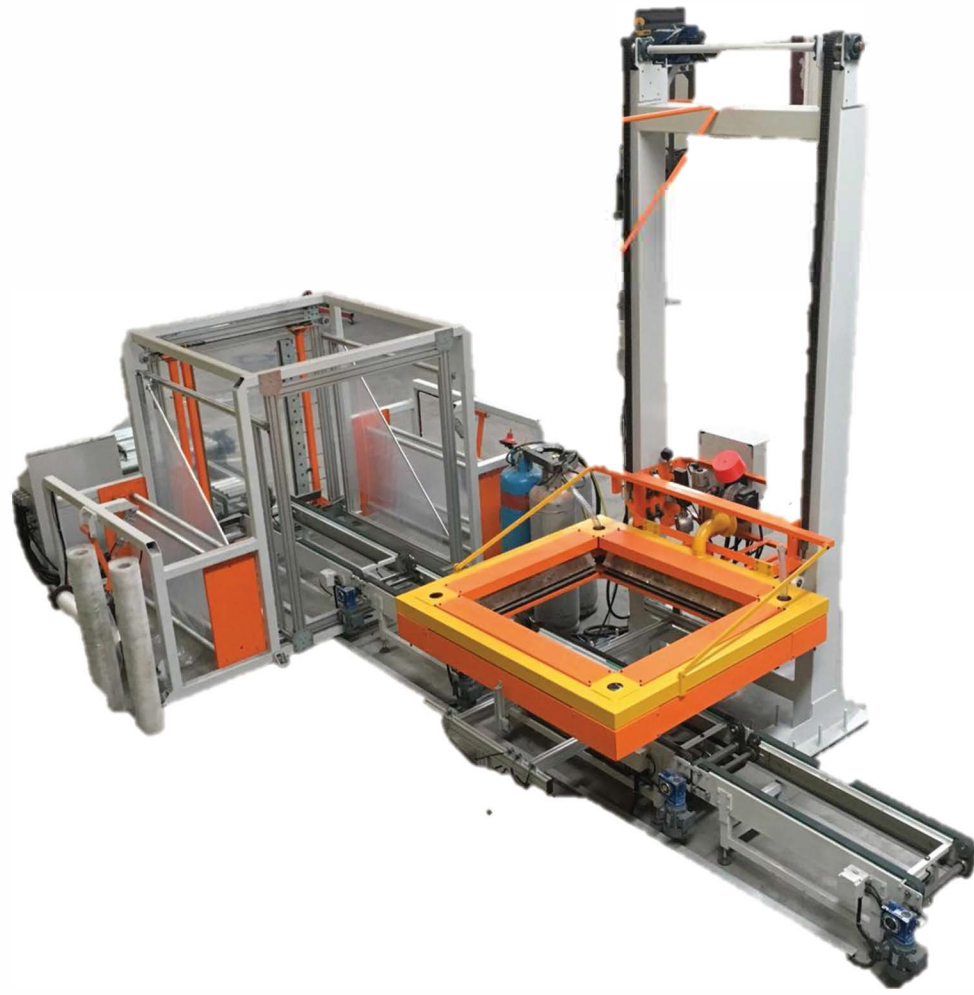

Geleneksel shrink paketleme sistemler ile karşılaştırıldığında, Mekatronik Shrink Hood teknolojisi belirgin avantajlar sunar:

- ★ Kolay bakım için düşük maliyetli makine kafası
- ★ Çok çeşitli ürün tipleri için optimum paketleme çözümü
- ★ Nem, su ve toza karşı beş taraflı koruma
- ★ Otomatik paketleme sayesinde iş gücü kazancı
- ★ Yüksek paketleme kalitesi
- ★ Naylon film ve enerji tasarrufuna bağlı olarak düşük karbon ayak izi



Makine tipi	MKT Shrink Wrapping		
Ambalaj kapasitesi	180 Adet / Saat	Makine yüksekliği	4200 mm
Şebeke besleme voltaj ve frekansı	3 x 380 V, PE / 50 Hz	Makine genişliği	4000 mm
Kontrol voltajı girişleri/çıkışları	24 V/DC	Taşıma yüksekliği	600 mm
Motorların fren voltajı	230 V/AC	Ürün yüksekliği	min. 500 mm maks. 1000 mm
Anma gücü	7.5 kW	Makine ağırlığı	yaklaşık. 3 t
Gereken hava basıncı	5-6 bar	Ürün yükleme ağırlığı	min. 60 kg maks. 100 kg
Hava tüketimi	100 litre/palet	Film besleme	Tek bobin